



คู่มือการนำเข้าและส่งออกข้อมูลลูกหนี้การค้า


API Customer

สารบัญ

1. Data Flow	2
2. Action	3
2.1. Token	3
2.1.1. Request	3
2.1.2. Response	4
2.2. [GET] Customer List	5
2.2.1. Request	5
2.2.2. Response	6
2.3. [POST] New Customer	7
2.3.1. Request	7
2.3.2. Response	8
2.4. [GET] Customer Detail	9
2.4.1. Request	9
2.4.2. Response	10
2.5. [POST] Edit Customer	11
2.5.1. Request	11
2.5.2. Response	13
2.6. [POST] Delete Customer	14
2.6.1. Request	14
2.6.2. Response	15
2.7. Customer Data Object	16
Customer	16
Customer Translate	19
Customer Address	19
Customer Address Translate	20
Customer Contact	20
Customer Contact Translate	21
Customer DefineField	21
Customer Note	22
2.8. Response Data Objects	23
2.9. Validate Data	24

1. Data Flow

โครงสร้างการบันทึกข้อมูลลูกค้า

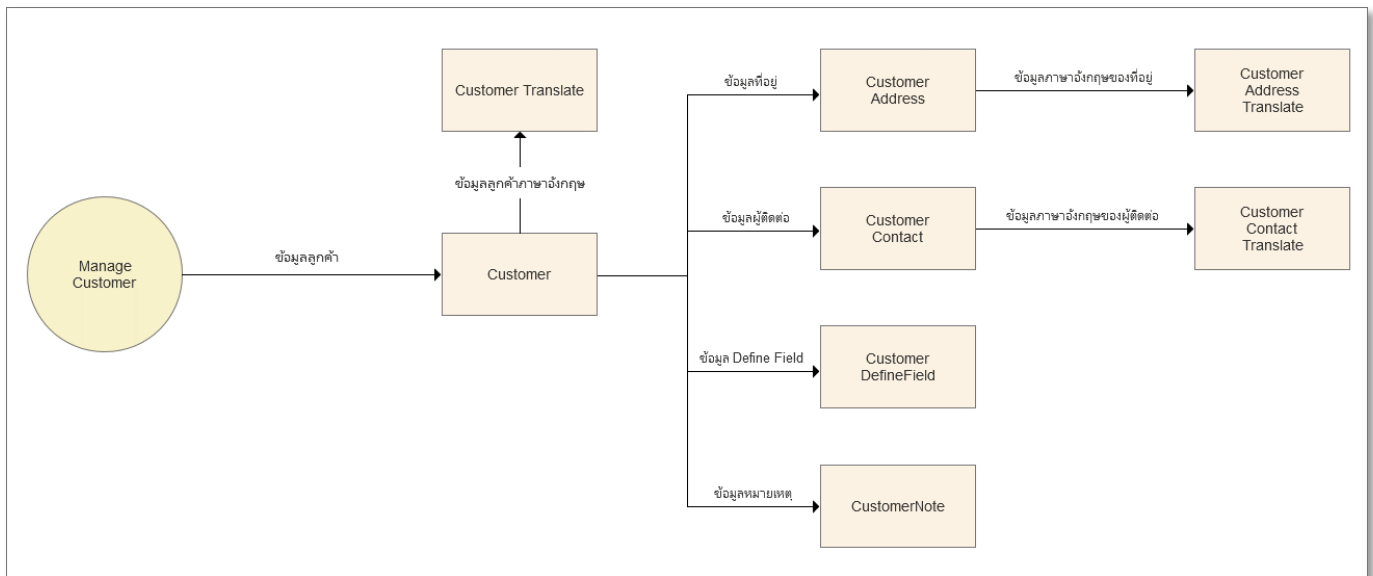

Business Role:

- รหัสลูกค้าห้ามซ้ำกัน
- ข้อมูลแปลภาษา สามารถมีภาษาละ 1 รายการเท่านั้น
- ที่อยู่ที่เป็นค่าเริ่มต้น (Default = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
- ผู้ติดต่อหลักของลูกค้า (IsPrimary = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
- หมายเหตุท้ายฟอร์ม (IsRemark = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น

2. Action

2.1. Token

2.1.1. Request

Path ของการ Request Token คือ /apis/token

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Y	String
2	Username	ชื่อผู้ใช้	Y	String (50)
3	Password	รหัสผ่าน	Y	String (50)
4	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม ibiz	Y	String (255)

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	grant_type	Fix เป็น "password"	Y	String

ตัวอย่าง

```
GET /apis/token HTTP/1.1
Host: localhost:3355
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Username: admin
Password: 1234
ConnectKeys: KGseKkA0y/wffskj0zx/
Content-Length: 19

grant_type=password
```

2.1.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Type
1	Content-Type	application/json	String

ตัวอย่าง

```
{
  "access_token":
"XYCFccO2KLjeARvhYroY2x2YwCR17nWxojE9HvsME_slWdk1W2fX6bRk2l6f_TohXPKkc1Ps79tcu9lKdX6nFTG6lP
GqTEdSEXbVrXTyN-9HNWWbiRLWfE4yK3zwGIY1O001F9Tsv5zqTdYYbX7xE_MZ4EbCw_d7R-
8KeZ2y7l4VB6xlAOWXPCMaiUgy9P6hLCW4rHWI1A8cTI4EC5XlkZ6lIEL7xTK2H11IRicxwTU9PMP321W5FQJJBWJ4C
TeS63zM13byJ_Vbu28hu6rBhppfFPRhVFp13C8YwwOeYtV-gk7goqRZR XuTfRGqiU-dyU2HCoq-
G6tuDZ5Nz7u3BCWKGKDNZfchJngfn0eWjPx A",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

2.2. [GET] Customer List

2.2.1. Request

Path ของการดึงข้อมูลรายการลูกค้าคือ /apis/customer

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม ibiz	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม ibiz โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Query Parameters

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerName	ชื่อลูกค้า	N	String
2	TaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	N	String
3	Status	สถานะของลูกค้า Draft = ลูกค้าร่าง Hold = พักใช้งาน Active = เปิดใช้งานอยู่ Inactive = ยกเลิก	N	String
4	OwnerNo	รหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	N	String
5	CreatedDate	วันที่บันทึกลูกค้า Format : yyyy-MM-dd	N	String
6	ModifiedDate	วันที่แก้ไขข้อมูลลูกค้าล่าสุด Format : yyyy-MM-dd	N	String

ตัวอย่าง

```
GET /apis/customer?CustomerName=โปร
ซอฟต์แวร์&TaxID=0505557001854&Status=Active&OwnerNo=EMP0001&CreatedDate=2024-01-
01&ModifiedDate=2024-02-01 HTTP/1.1
Host: localhost:3355
Content-Type: application/json
ConnectKeys: K0l6nbhA0y/wffskj0zx/93ZRpA
Authorization: Bearer u6sM7ObyfUicpn-
89XaDxEVSb1zCwofwG8pgrxSpwgwooh4p3VYhdT_aGu0nupqhdNx6643EwQvyGesQ6CD7PTnmUmUi5JkPoe5P
FCdPzFyCiYRnXRH0sv6uHD6KuVsG0CFsk2wtW6_ymEX7sJsYFMc3gsFDGGX2bgVRjloFZujXUWBVndAl2pGCMYQN
_ymCGLopZ5zx3LG9TIUP6YUF7S2R8nLRfxISldKsIfgE2xv9m8gKEJUyTmSZh8Zbduv_RvCmQTWnhNZey8hPDZaC
yiqOwewFD
```

2.2.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	รายการลูกค้า	Y	Object

2.3. [POST] New Customer

2.3.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการลูกค้าคือ /apis/customer

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม ibiz	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม ibiz โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเพิ่ม	Y	Object

2.3.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	StatusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode All items processed successfully = ทุกรายการสำเร็จ All items failed to process = ทุกรายการไม่สำเร็จ Some items failed to process = มีบางรายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.4. [GET] Customer Detail

2.4.1. Request

Path ของการดึงข้อมูลลูกค้าคือ /apis/customer/{CustomerNo}

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม ibiz	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม ibiz โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Path Parameter

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ต้องการ	Y	String (50)

2.4.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	ข้อมูลลูกค้า	Y	Object

2.5. [POST] Edit Customer

2.5.1. Request

Path ของการแก้ไขข้อมูลรายการลูกค้าคือ /apis/customer/update

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม ibiz	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม ibiz โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแก้ไข	Y	Object

เงื่อนไขการแก้ไขข้อมูล

Object	Field ที่ใช้ในการระบุรายการที่ต้องการแก้ไข
Translate	Language
Address	AddressID
Address.Translate	Language
Contact	ContactID
Contact.Translate	Language
DefineField	DefineFieldNo
Note	NoteID

**** กรณีที่ไม่ได้ระบุ Field ที่ใช้ในการระบุรายการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลแทน**

ตัวอย่าง

```
[
  {
    "CustomerNo": "CUS-00001",
    "TitleName": "บริษัท",
    "Contact": [
      {
        //แก้ไขข้อมูล
        "ContactID": "04a7948-c094-4906-9cde-b50923c7af1b",
        "ContactName": "คุณบอล",
        "IsDelete": false
      },
      {
        //เพิ่มข้อมูล
        "ContactName": "คุณรักษา",
        "Phone": "02-402-8069"
      },
      {
        //ลบข้อมูล
        "ContactID": "04a7948-c094-4906-9cde-b50923c7af1b",
        "IsDelete": true
      }
    ]
  }
]
```

2.5.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	StatusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode All items processed successfully = ทุกรายการสำเร็จ All items failed to process = ทุกรายการไม่สำเร็จ Some items failed to process = มีบางรายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.6. [POST] Delete Customer

2.6.1. Request

Path ของการลบข้อมูลรายการลูกค้าคือ /apis/customer/delete

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม ibiz	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม ibiz โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ต้องการลบ	Y	String

ตัวอย่าง

```
{
  "CustomerNo": [
    "CUS-00001",
    "CUS-00002",
    "CUS-00003",
    "CUS-00004"
  ]
}
```

2.6.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	StatusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode All items processed successfully = ทุกรายการสำเร็จ All items failed to process = ทุกรายการไม่สำเร็จ Some items failed to process = มีบางรายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.7. Customer Data Object

Customer

No.	Field	Description	Type	Require
1	CustomerNo	รหัสลูกค้า	String (50)	Y
2	TitleName	คำนำหน้าของลูกค้า	String (255)	N
3	CustomerName	ชื่อลูกค้า	String (255)	Y
4	BillingName	ชื่อออกบิลของลูกค้า	String (255)	Y
5	Phone	เบอร์โทรศัพท์	String (50)	N
6	Fax	แฟกซ์	String (50)	N
7	Email	อีเมล	String (50)	N
8	LineID	Line ID	String (50)	N
9	Facebook	Facebook	String (50)	N
10	Website	เว็บไซต์	String (50)	N
11	Remark	คำอธิบาย	String (500)	N
12	OwnerNo	รหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	String (50)	Y
13	OwnerName	ชื่อผู้รับผิดชอบ	String (500)	N
14	BranchList	สาขาของลูกค้า ถ้าไม่ใช่สำนักงานใหญ่ ต้องเป็นเลขที่สาขาจำนวน 5 หลัก เช่น 00001	String (50)	Y
15	HeadOffice	รหัสลูกค้าที่เป็นสำนักงานใหญ่	String (50)	N
16	RegisNo	เลขทะเบียนนิติบุคคล	String (50)	N
17	RegisCost	ทุนจดทะเบียน	Decimal (28,2)	N
18	EmpCount	จำนวนพนักงาน	Int	N
19	Income	รายได้	Decimal (28,2)	N
20	CustomerType	ประเภทลูกค้า 1 = นิติบุคคล 2 = บุคคลธรรมดา	Int	Y
21	TaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	String (50)	N
22	BusinessType	รหัสประเภทธุรกิจ	String (50)	N
23	VatNo	รหัสภาษี	String (50)	N
24	CustomerSource	รหัสแหล่งที่มาของลูกค้า	String (50)	N
25	CustomerAccount	รหัสบัญชีของลูกค้า	String (50)	N
26	BirthDate	วันเกิด/วันที่ก่อตั้ง Format: yyyy-mm-dd	Date	N
27	NotifyCalendar	สถานะการแจ้งเตือนวันเกิดบนปฏิทิน	Bool	Y

		false = ไม่แจ้งเดือน true = แจ้งเดือน		
28	ShippingMethod	รหัสวิธีการขนส่ง	String (50)	N
29	TransportArea	รหัสเขตการขนส่ง	String (50)	N
30	Territory	รหัสเขตการขาย	String (50)	N
31	CreditTerm	วงเงินเครดิต	Decimal (28,2)	N
32	CreditDay	จำนวนวันเครดิต	Int	N
33	TradeDiscount	ส่วนลดการค้า	String (50)	N
34	PayerNo	รหัสลูกค้าที่จ่ายแทน	String (50)	N
35	PriceLevel	ระดับราคาของลูกค้า 0 = ไม่ระบุ สามารถระบุตัวเลขสูงสุดคือ 10	Int	Y
36	BillingType	เงื่อนไขการวางบิล 0 = ไม่ระบุ 1 = วางบิลทุกวัน 2 = ระบุวันวางบิล 3 = ระบุวันที่วางบิล 4 = ระบุสัปดาห์ที่วางบิล 5 = ระบุวันของสัปดาห์ที่วางบิล	Int	Y
37	BillingDay	ระบุวันวางบิล 1 = จ 2 = อ 3 = พ 4 = พฤ 5 = ศ 6 = ส 7 = อา เช่น 1,2,5 แสดงว่ากำหนดวันจันทร์ อังคารและศุกร์ เป็นวันวางบิล	String (255)	N
38	BillingDate	ระบุวันที่วางบิล วันที่วางบิล 1-31 เช่น 1,15,30 แสดงว่ากำหนดวันที่วางบิลคือวันที่ 1 วันที่ 15 และวันที่ 30	String (255)	N
39	BillingWeek	ระบุสัปดาห์ที่วางบิล สัปดาห์ที่วางบิล 1-6	String (255)	N

		เช่น 1,3,6 แสดงว่ากำหนดสัปดาห์ที่วางบิลคือสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6		
40	CollectType	เงื่อนไขการเก็บเงิน 0 = ไม่ระบุ 1 = เก็บเงินทุกวัน 2 = ระบุวันเก็บเงิน 3 = ระบุวันที่เก็บเงิน 4 = ระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน 5 = ระบุวันของสัปดาห์ที่เก็บเงิน	Int	Y
41	CollectDay	ระบุวันเก็บเงิน 1 = จ 2 = อ 3 = พ 4 = พฤ 5 = ศ 6 = ส 7 = อา เช่น 1,2,5 แสดงว่ากำหนดวันจันทร์ อังคารและศุกร์ เป็นวันเก็บเงิน	String (255)	N
42	CollectDate	ระบุวันที่เก็บเงิน วันที่เก็บเงิน1-31 เช่น 1,15,30 แสดงว่ากำหนดวันที่เก็บเงินคือวันที่ 1 วันที่ 15 และวันที่ 30	String (255)	N
43	CollectWeek	ระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน สัปดาห์ที่เก็บเงิน 1-6 เช่น 1,3,6 แสดงว่ากำหนดสัปดาห์ที่เก็บเงินคือสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6	String (255)	N
44	OneTime	ประเภทลูกค้า One-time false = ไม่ใช่ลูกค้า One-time true = ลูกค้า One-time	bool	Y
45	Status	สถานะของลูกค้า Draft = ลูกค้าร่าง	String (50)	Y

		Hold = พักใช้งาน Active = เปิดใช้งานอยู่ Inactive = ยกเลิก		
46	IsDelete	สถานะการลบลูกค้า 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	Y
47	CreatedBy	รหัสพนักงานที่สร้างข้อมูล	String (50)	N
48	CreatedDate	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล	DateTime	N
49	ModifiedBy	รหัสพนักงานที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	String (50)	N
50	ModifiedDate	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	DateTime	N
51	Translate	ข้อมูลแปลภาษา	Object	N
52	Address	ข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า	Object	N
53	Contact	ข้อมูลผู้ติดต่อของลูกค้า	Object	N
54	DefineField	ข้อมูล Define Field ของลูกค้า	Object	N
55	Note	ข้อมูลหมายเหตุของลูกค้า	Object	N

Customer Translate

No.	Field	Description	Type	Require
1	Language	รหัสภาษา เช่น EN	String (50)	Y
2	CustomerName	ชื่อลูกค้า	String (255)	Y
3	BillingName	ชื่อออกบิลของลูกค้า	String (255)	Y
4	Remark	คำอธิบาย	String (500)	N
5	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษา 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	N

Customer Address

No.	Field	Description	Type	Require
1	AddressID	ID ของที่อยู่ ใช้สำหรับระบุนรายการที่อยู่ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	String (50)	N
2	AddressType	ประเภทที่อยู่ 1 = ภพ.20 2 = ที่อยู่ติดต่อ 3 = ที่อยู่ส่งของ	Int	Y
3	AddrLine	ที่อยู่	String (255)	Y
4	SubDistrict	ตำบล/แขวง	String (50)	N

5	District	อำเภอ/เขต	String (50)	N
6	Province	จังหวัด	String (50)	N
7	Country	ชื่อประเทศ	String (50)	N
8	PostCode	รหัสไปรษณีย์	String (50)	N
9	Latitude	ข้อมูลตำแหน่ง Latitude บนแผนที่	String (50)	N
10	Longitude	ข้อมูลตำแหน่ง Longitude บนแผนที่	String (50)	N
11	Default	สถานะเป็นข้อมูลเริ่มต้น false = ไม่ใช่ข้อมูลเริ่มต้น true = เป็นข้อมูลเริ่มต้น	bool	Y
12	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	N
13	Translate	ข้อมูลแปลภาษาของที่อยู่	Object	N

Customer Address Translate

No.	Field	Description	Type	Require
1	Language	รหัสภาษา เช่น EN	String (50)	Y
2	AddrLine	ที่อยู่	String (50)	Y
3	SubDistrict	ตำบล/แขวง	String (50)	N
4	District	อำเภอ/เขต	String (50)	N
5	Province	จังหวัด	String (50)	N
6	Country	ชื่อประเทศ	String (50)	N
7	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษาของที่อยู่ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	N

Customer Contact

No.	Field	Description	Type	Require
1	ContactID	ID ของผู้ติดต่อ ใช้สำหรับระบุนายการผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	String (50)	N
2	ContactName	ชื่อผู้ติดต่อ	String (255)	Y
3	Phone	เบอร์โทรศัพท์	String (50)	N
4	Email	อีเมล	String (50)	N
5	LineID	Line ID	String (50)	N
6	Position	ตำแหน่งงาน	String (255)	N
7	IsPrimary	สถานะผู้ติดต่อหลัก	bool	Y

		false = ไม่ใช่ผู้ติดต่อหลัก true = ผู้ติดต่อหลัก ** ลูกค้าสามารถมีผู้ติดต่อหลักได้ 1 รายการเท่านั้น		
8	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลผู้ติดต่อ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	N
9	Translate	ข้อมูลแปลภาษาของผู้ติดต่อ	Object	N

Customer Contact Translate

No.	Field	Description	Type	Require
1	Language	รหัสภาษา เช่น EN	Nvarchar (50)	Y
2	ContactName	ชื่อผู้ติดต่อ	Nvarchar (255)	Y
3	Position	ตำแหน่งงาน	Nvarchar (255)	N
4	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษาของผู้ติดต่อ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	N

Customer DefineField

No.	Field	Description	Type	Require
1	DefineFieldNo	รหัส Define Field	String (50)	Y
2	DefineFieldName	ชื่อ Define Field	String (255)	Y
3	ValueType	ประเภทข้อมูล 1 = TextBox 2 = TextArea 3 = Dropdown 4 = Date 5 = Time	Int	Y
4	ValueNo	รหัส Enum กรณีที่ประเภทเป็น Dropdown	String	N
5	Value	รายละเอียด	String	N
6	IsDelete	สถานะการลบข้อมูล Define Field ของลูกค้า 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	N

Customer Note

No.	Field	Description	Type	Require
1	NoteID	ID ของหมายเหตุ ใช้สำหรับระบุนรายการหมายเหตุที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	String (50)	N
2	ListNo	ลำดับหมายเหตุ	Int	Y
3	Note	หมายเหตุ	String	Y
4	IsRemark	สถานะเป็นหมายเหตุท้ายฟอร์ม false = ไม่ใช่หมายเหตุท้ายฟอร์ม true = หมายเหตุท้ายฟอร์ม ** ลูกค้าสามารถมีหมายเหตุท้ายฟอร์มได้ 1 รายการเท่านั้น	bool	Y
5	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลหมายเหตุ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	bool	N

2.8. Response Data Objects

Successes

No.	Field	Description	Type	Require
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ Success	String(50)	Y
2	Message	Processed successfully	String	Y

Errors

No.	Field	Description	Type	Require
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ Error	String(50)	Y
2	Field	Field ที่ Error	String	Y
3	Value	ข้อมูลที่ Error	String	Y
4	Message	รายละเอียด Error	String	Y

2.9. Validate Data

เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการเพิ่มและแก้ไขลูกค้า

Data Name	Description	Message
ข้อมูลที่ Require	ไม่ได้ระบุข้อมูลที่ Require	This field is required
Data Type	ประเภทข้อมูลไม่ถูกต้อง	{field} should be of type '{Type ที่ถูกต้อง}'
CustomerNo	รหัสลูกค้าซ้ำ	Customer No: {รหัส} already exists
Title Name	ไม่พบคำนำหน้า	Title Name {ข้อมูล} not found
Owner No	ไม่พบรหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	Owner No: {รหัส} not found
Head Office	ไม่พบรหัสลูกค้าที่เป็นสำนักงานใหญ่	Customer No: {รหัส} not found
Business Type	ไม่พบรหัสประเภทธุรกิจ	Business Type No: {รหัส} not found
VAT	ไม่พบรหัสภาษี	VAT No: {รหัส} not found
Customer Source	ไม่พบรหัสแหล่งที่มาของลูกค้า	Customer Source No: {รหัส} not found
Customer Account	ไม่พบรหัสบัญชีของลูกค้า	Customer Account No: {รหัส} not found
Shipping Method	ไม่พบรหัสวิธีการขนส่ง	Shipping Method No: {รหัส} not found
Transport Area	ไม่พบรหัสเขตการขนส่ง	Transport Area No: {รหัส} not found
Territory	ไม่พบรหัสเขตการขาย	Territory No: {รหัส} not found
Payer No	ไม่พบรหัสลูกค้าที่จ่ายแทน	Payer No: {รหัส} not found
Define Field No	ไม่พบรหัส Define Field	Define Field No: {รหัส} not found
Enum No	ไม่พบรหัส Enum ของ Define Field ประเภท Dropdown	Enum No: {รหัส} not found
Language	ไม่พบรหัสภาษา	Language: {รหัส} not found
Customer.Translate	ข้อมูลภาษาของลูกค้าซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for customer already exists
Customer.Address. AddressID	ไม่พบรหัส ID ของที่อยู่ที่ต้องการแก้ไข	Address ID: {รหัส} not found
Customer.Address	ลูกค้าสามารถมีที่อยู่หลักได้ 1 รายการเท่านั้น	Multiple default address detected. Please ensure only

		one 'IsDefault = true' is submitted.
Customer.Address.Translate	ข้อมูลภาษาของที่อยู่ซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for address already exists
Customer.Contact.ContactID	ไม่พบรหัส ID ของผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไข	Contact ID: {รหัส} not found
Customer.Contact	ลูกค้าสามารถมีผู้ติดต่อหลักได้ 1 รายการเท่านั้น	Multiple primary contact detected. Please ensure only one 'IsPrimary = true' is submitted.
Customer.Contact.Translate	ข้อมูลภาษาของผู้ติดต่อซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for contact already exists
Customer.Note.NoteID	ไม่พบรหัส ID ของหมายเหตุที่ต้องการแก้ไข	Note ID: {รหัส} not found
Customer.Note	ลูกค้าสามารถมีหมายเหตุท้ายฟอร์มได้ 1 รายการเท่านั้น	Multiple form remarks detected. Please ensure only one 'IsRemark = true' is submitted.